



# Handverstellbares Nummerierprägewerk VNPW

Begriffe, Nummern und Modellbezeichnungen auf  
(Serien-)teilen.

# Handverstellbares Nummerierprägewerk VNPW

Begriffe, Nummern und Modellbezeichnungen auf (Serien-)teilen.



WIR. PRÄGEN. ZUKUNFT.

## Nutzen

- Einsatz in Prägemaschinen, Stempelmaschinen, Stempelanbaueinheiten oder Rollprägemaschinen
- Schnelle Verstellung jedes Rädere über leicht erreichbare Verstellhebel
- Sichtzahlen im 90° Winkel zur Gravur für einfacheres Einstellen jedes Prägerades
- Schrifthöhen von 1,5 – 8 mm
- Schriftform auf Kundenwunsch

## Technische Daten

Anzahl Prägeräder		von 2 bis ...
Schrifthöhen (von/bis)	mm	1,5 - 8
Abmessungen (h x t x b)	mm	74 x 45 x .. ( .. = abhängig von Anzahl Räder)
Anschlussgewinde (Standard)		M12 (Alternativen möglich)


# Handverstellbares Nummerierprägwerk VNPW

Begriffe, Nummern und Modellbezeichnungen auf (Serien-)teilen.



WIR. PRÄGEN. ZUKUNFT.

## Schriftformen

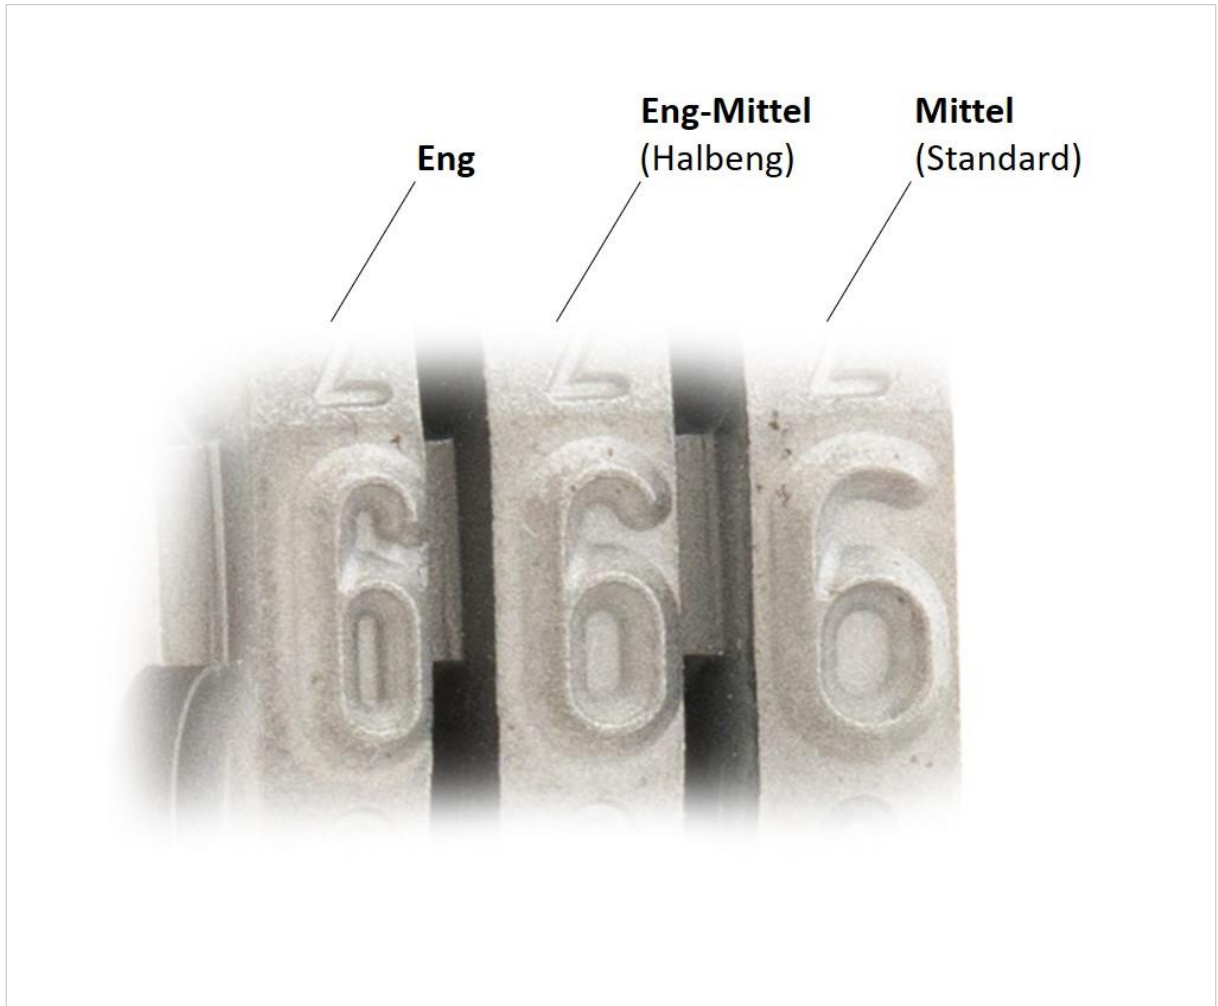

# Handverstellbares Nummerierprägewerk VNPW

Begriffe, Nummern und Modellbezeichnungen auf (Serien-)teilen.



WIR. PRÄGEN. ZUKUNFT.

## Abdrucklängen MITTELSCHRIFT

		Schrifthöhe in mm							
		15er Teilung					13er	11er	
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
Anzahl Räder	2	3	4	5	6	8	11	13	17
	3	4,5	6	7,5	9	12	17	20	26
	4	6	8	10	12	16	23	27	35
	5	7,5	10	12,5	15	20	29	34	44
	6	9	12	15	18	24	35	41	53
	7	10,5	14	17,5	21	28	41	48	62
	8	12	16	20	24	32	47	55	
	9	13,5	18	22,5	27	36	53	62	
	10	15	20	25	30	40	59		

**Beispiel: Bei Schrifthöhe 5 mm mit 6 Ziffern ergibt sich eine Abdrucklänge von 35 mm.**

# Handverstellbares Nummerierprägewerk VNPW

Begriffe, Nummern und Modellbezeichnungen auf (Serien-)teilen.



WIR. PRÄGEN. ZUKUNFT.

## Abdrucklängen HALBENGSCHRIFT

		Schrifthöhe in mm						
		15er Teilung				13er	11er	
		2	2,5	3	4	5	6	8
Anzahl Räder	2	3	4	5	6	8	9	13
	3	4,5	6	7,5	9	12,5	14	20
	4	6	8	10	12	17	19	27
	5	7,5	10	12,5	15	21,5	24	34
	6	9	12	15	18	26	29	41
	7	10,5	14	17,5	21	30,5	34	48
	8	12	16	20	24	35	39	55
	9	13,5	18	22,5	27	39,5	44	62
	10	15	20	25	30	44	49	

Beispiel: Bei Schrifthöhe 5 mm mit 6 Ziffern ergibt sich eine Abdrucklänge von 26 mm.

# Handverstellbares Nummerierprägewerk VNPW

Begriffe, Nummern und Modellbezeichnungen auf (Serien-)teilen.



WIR. PRÄGEN. ZUKUNFT.

## Abdrucklängen ENG SCHRIFT

		Schrifthöhe in mm						
		15er Teilung				13er	11er	
		2	2,5	3	4	5	6	8
Anzahl Räder	2	3	3	4	5	7	8	11
	3	4,5	4,5	6	7,5	11	12,5	17
	4	6	6	8	10	15	17	23
	5	7,5	7,5	10	12,5	19	21,5	29
	6	9	9	12	15	23	26	35
	7	10,5	10,5	14	17,5	27	30,5	41
	8	12	12	16	20	31	35	47
	9	13,5	13,5	18	22,5	35	39,5	53
	10	15	15	20	25	39	44	59

**Beispiel: Bei Schrifthöhe 5 mm mit 6 Ziffern ergibt sich eine Abdrucklänge von 23 mm.**

# Kontaktieren Sie uns

Gerne erstellen wir Ihnen ein **Prägemuster** sowie ein **unverbindliches Angebot**.  
Vereinbaren Sie dafür einen Gesprächstermin oder kontaktieren Sie uns per Telefon, E-Mail oder Fax.



**+49 (0)7141 / 374567**



**info@lb-pt.de**



**+49 (0)7141 / 31386**